

# ARNÉS DE SUSPENSIÓN CON 5 ARGOLLAS EN D Y SISTEMA PARA EXTRACCIÓN VERTICAL

MODELO **NEXO**

COD: 1831014-AQRB

S/M  
L/XL



Anillos textiles en los hombros los cuales sirven para funciones de rescate.

Cintas reflectivas para alta visibilidad.



ANSI Z359.11-2014

- EN 361-2002
- EN358-2018
- EN813-2008



5 Argollas en D acero forjado con una resistencia de


**22.2 kN.**

ANSI Z359.11-2014

Punto de enganche textil posterior de retención, el cual funciona para restringir los movimientos.

Conector torso-arnés de asiento.

 Arnés ligero: **2.2 kg.**

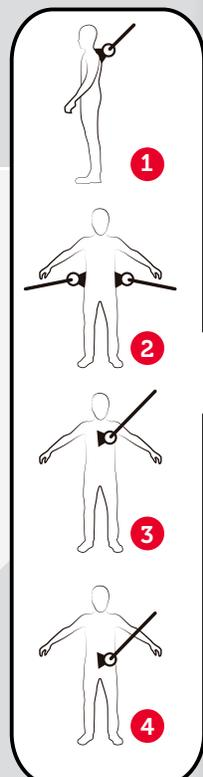

(1) La argolla dorsal se utiliza en sistema anticaídas o restrictivo, (2) las laterales para posicionamiento, (3) la esternal para uso con sistemas anticaídas verticales, (4) la argolla ventral puede utilizarse para sujetar un descensor, cintas de posicionamiento o cintas de progresión.

Etiquetas protegidas por cubierta de poliéster con sistema de cierre de velcro para mayor durabilidad.

ANSI Z359.11-2014

**Aplicable a:**



Aplicaciones generales y rescate.

**SAGAX**  
BEYOND SAFETY  
Produced by SAGAX.



Cintas fabricadas en poliéster con un ancho de 4,5 centímetros con una resistencia a la tracción de 5000 lbs.

Cuenta con 7 hebillas de ajuste de fricción localizadas en la espalda, piernas y hombros.



Incluye bloqueador para cuerda de 8 a 13 mm junto con un mosqueton de seguridad para su colocación en el arnés.



El cinturón lumbar de 20 cm de ancho, cuenta con un acolchado para mayor confort.



Cuatro anillos porta material con una capacidad de 10 kg C/U ofrecen al usuario la posibilidad de transportar herramientas en el arnés de manera segura y permitiendo que el usuario mantenga sus manos libres.



Cintas con terminaciones de caucho que protege las mismas de daños provocados por la abrasión o algún corte.